

REGLAMENT COPA PORSCHE 911.2

COPA MONOMARCA PORSCHE 911.2 SCALEAUTO

Cotxe admès: Porsche 911

Carrosseria:


- 1.1 La carrosseria tindrà que ser totalment original i no podrà faltar cap element extern.
- 1.2 Les antenes , netejadors i retrovisors són recomanables, però no obligatoris.



- 1.3 Esta permès reduir la mida del suport per evitar que toqui amb el suport del motor.



- 1.4 Les carrosseries en Kit tindran que estar decorades i amb el pes.
- 1.5 Prohibit pintar els vidres.
- 1.6 Es poden reforçar els tetons amb tubs de plàstic o metàl·lics.
- 1.7 Es permet separadors des de fins 1mm per regular l'alçada de la carrosseria.
- 1.8 El vidre tindrà que ser el original de plàstic rígid i sense pintar.
- 1.9 Es permet reforçar el aleró amb espuma per la part de dins.

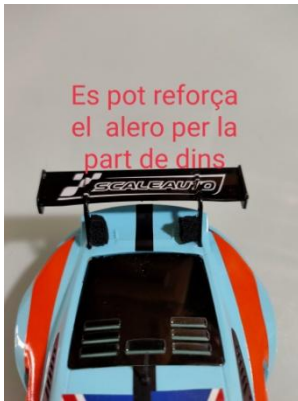

1.10 Les peces interiors seran totes obligatòries.



1.11 Els punts de fixació del xassís a la carrosseria seran els originals. Aquests dos cargols podran ser lliures.

1.12 Els dos tubs d'escapament podran ser de un altre material després del trencament.

1.13 En cas de que el pes no fos de 16 grams es tindrà que plomar per davant del teto.



1.14 El pes mínim de la carrosseria serà de 16 grams sense cargols.

Copkit:

2.1 De lexan amb referència 6630 de scaleauto.

2.2 Aquesta tindrà que esta definida totalment en diferents colors (cap, braços, mans, extintors, etc.)

Xassís:

3.1 Només es podrà utilitzar els del propi fabricant. (NO 3D)

3.2 El Xassís tindrà que portar tots els seus components originals.

3.3 Es permet eliminar rebaves sense passar-se.

3.4 Els cargols tindran que estar en el seu lloc determinat.

Suport Motor:

4.1 El inclòs del cotxe de sèrie amb referència SC-6528C offset 1 mm.

4.2 Es podrà muntar amb 4 o 6 punts d'encolatge, utilitzant les peces de scaleauto.

4.3 Coixinets de sèrie i no es poden enganxar.

4.4 Suspensions prohibides.

4.5 Alçada motor 1mm.

Motor:

- 5.1 Scaleauto SC-0011B de 20.000 RPM. Amb tolerància fins 22.500 RPM.
- 5.2 El motor només es podrà fixar a la bancada amb els cargols.
- 5.3 El adhesiu es podrà tallar per la part inferior. El motor tindrà que ser reconegut.
- 5.4 El magnetisme no podrà superar els 3,5 gauss.

Guia:

- 6.1 Guies admeses, referències SC-1608b i SC-1606.
- 6.2 Es permet modificar el gruix i la profunditat.
- 6.3 Està permès tallar la tija.
- 6.4 Està permès col·locar volanderes.

pneumàtics:

- 7.1 Entregats per la organització referència SC-4761AS25
- 7.2 Pneumàtics davanters lliures.

Eixos:

- 8.1 Lliures en material i fabricant.

Transmissió:

- 9.1 Corona de 27 dents Referència 1167BR.
- 9.2 Pinyó de 11 dents, lliure en material i fabricant.

Llandes:

- 10.1 Del darrera de sèrie de 17,5mm.
- 10.2 Del davant de 15,9mm lliures.
- 10.3 Es permeten les llantes del davant en 3D.
- 10.4 Les quatre llantes tindran que portar tapaboques.

Materials lliures:

Eixos
llantes davanteres
trenetes
cables
Pinyó
decoració i pintura

Prohibicions:

Imants suplementaris
Coixinets a boles
Llastrar Xassís

Versió 2
Octubre 2022

NO DEFINITIVA